



## 产品特点

- 蒸ITO膜专用
- 兼顾氧化物、金属混合镀
- 采取了抑制异常放电的措施
- 增加水冷板，有效吸收二次电子，同时大大降低辐射温度

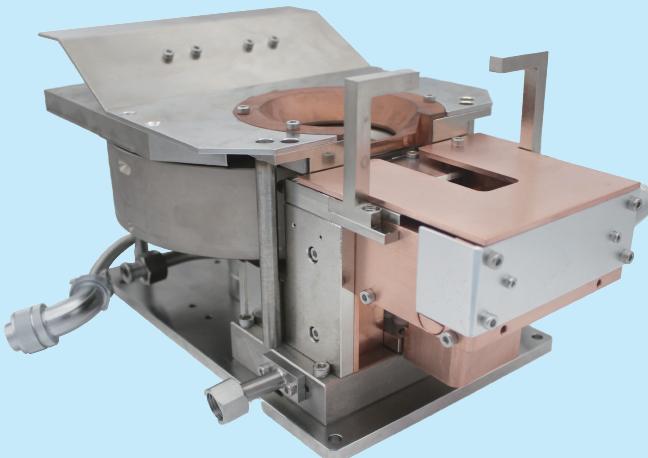

## 外形尺寸及建议开孔图

单位:mm

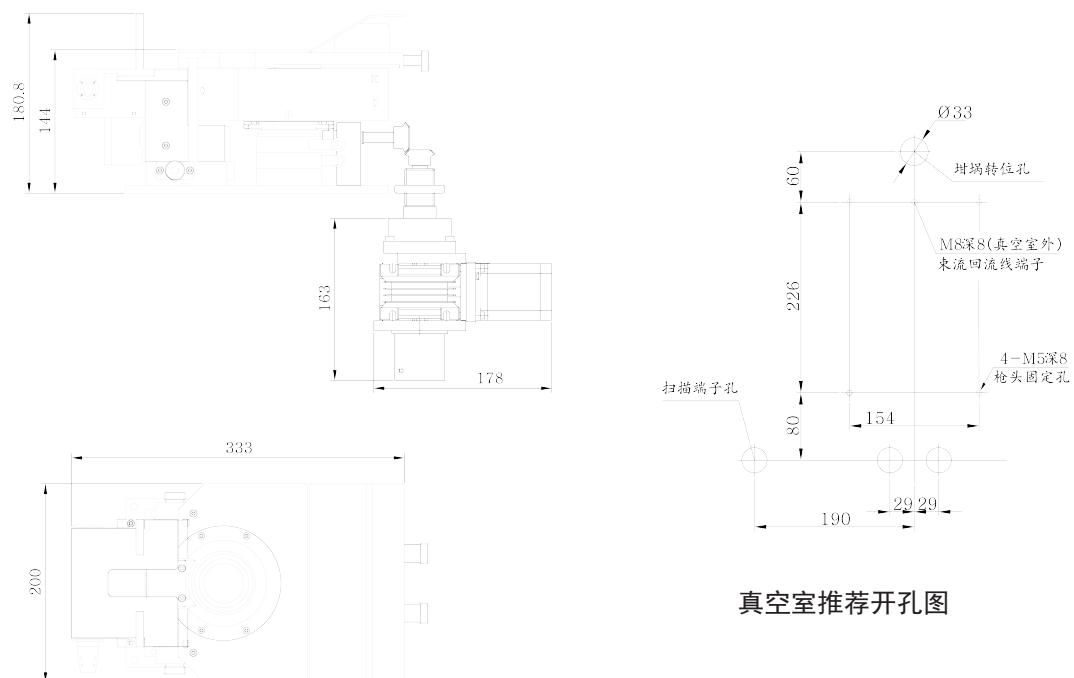

真空室推荐开孔图

## 技术规格

|          |                |
|----------|----------------|
| 最大输出功率   | 10kW (10kV、1A) |
| 加速电压可变范围 | -4kV~ -10kV    |
| 电子束偏转角   | 270°(永久磁铁)     |
| XY扫描范围   | 50mm × 50mm    |
| XY位置移动   | ±25mm          |
| 坩埚       | 无              |

|          |  |
|----------|--|
| 可以使用的真空度 | $7 \times 10^{-2}$ Pa~ $5 \times 10^{-5}$ Pa |
| 冷却水流量    | 5~8L/min (差压0.15~0.5MPa)                     |
| 外形尺寸     | 200(W) × 333(D) × 181(H)                     |
| 质量       | 约31kg  |
| 适用电源     | JEBP-10FS                                    |